

Inšalačná a užívateľská príručka



Ecosun IRC xxx X xxx / xxx

 ↓ ↓ ↓

 Dĺžka Šírka Príkon



1. Použitie

Vykurovacia jednotka do infrasaun, infrakabin

Zostava panelov IRC musí obsahovať jeden (iba jeden) panel IRC s integrovanou sondou teploty

Panely je možné montovať na materiály, alebo môže byť zapustený v materiáloch triedy horľavosti C1 a C2. (Doporučené materiály Abachi – africká vŕba, Hemloch – kanadská borovica, Severský smrek, Céder a Topol')

2. Zapojenie

Napájanie: 230V/50Hz


Trieda ochrany I.

IP 44

Panel musí byť prevádzkovaný s reguláciou IRT (nie je opatrený tepelnou poistkou)

3. Inštalácia


- Panely sú určené pre zvislú montáž

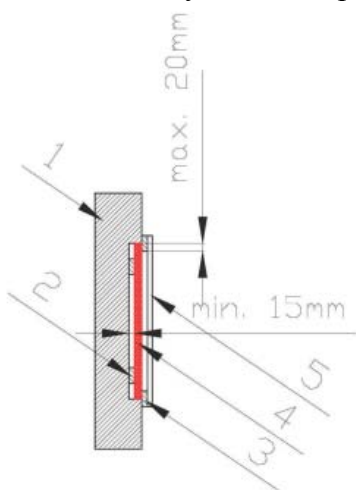

- Hrúbka panelu je 12mm
- Panely môžu byť v kontakte s predmetmi triedy C1, C2
 - 1) Stena sauny
 - 2) Podkladový hranol
 - 3) Krycia lišta
 - 4) Ecosun IRC
 - 5) Krycia mriežka
- Panel musí byť uložený tak, aby vznikla po obvode dilatačná medzera o minimálnej hrúbke 5mm

Postup:

- Do pripraveného otvoru naskrutkujte pomocou skrutiek hranoly o hrúbke min. 10mm (odstup pre preťaženie napájacieho vodiču)
- Zasuňte panel a pomocou skrutiek priskrutkujte krycie listy po celom obvode panelu, lišta môže zakrývať panel max. z 20mm
- Naskrutkujte kryciu mriežku

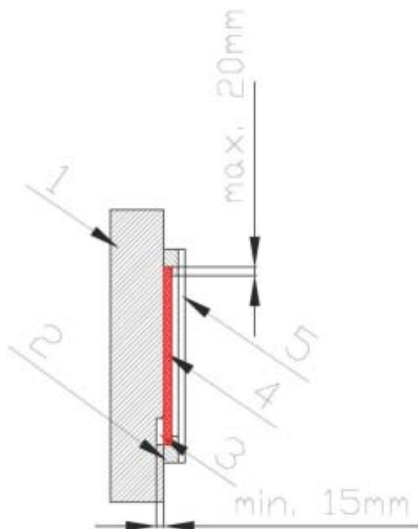

- 1) Stena sauny
- 2) Krycia lišta
- 3) Otvor pre napájací vodič
- 4) Ecosun IRC
- 5) Krycia mriežka

Postup:

- Priskrutkujte spodnú kryciu lištu, zasunúte panel Ecosun IRC
- Pripevnite zostávajúce krycie lišty. Lišty môžu zakrývať okraj panelu v šírke max. 20mm
- Pomocou skrutiek naskrutkujte kryciu mriežku

4. Dôležité upozornenie

- a. Ecosun IRC môže byť zakrytý max. z 30% čelnej plochy
- b. Krycia mriežka môže byť v kontakte čelnou sálavou plochou panelu
- c. Maximálna hrúbka hranolu na krycej mriežke môže byť 20 mm
- d. Napájací prívod musí byť chránený zariadením pre odpojenie od siete, tu sa musí dodržať vzdialenosť rozpojených kontaktov najmenej 3,5mm vo všetkých póloch. Vždy použite prúdový chránič s vybavovacím prúdom $I_{\Delta n}=30\text{mA}$
- e. Ak je prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo servisným technikom
- f. Pri manipulácii s panelom doporučujeme používať rukavice, aby nedošlo k znečisteniu sálavej čelnej plochy panelu
- g. Čistenie je možno vykonať vodou so saponátom s použitím jemnej kefy.
- h. Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, mentálna alebo zmyslová neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiču, pokiaľ na ne nebude dohliadnuté alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiču osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- i. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že si nebudú so spotrebičom hrať.

5. Záruka

Na tento výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu, ktorá sa vzťahuje na chyby materiálu a spracovania. Záruka neplatí v prípade, že chyby boli spôsobené neodborným zásahom, nedbanlivosťou, nesprávnym použitím, po prípade chyby spôsobenej dopravou alebo nevhodným skladovaním žiariča. Výrobca nezodpovedá za nepriame škody spôsobené použitím tohto žiariča.

Typ výrobku:

Dátum:

Pečiatka ,podpis:

Výrobné číslo (štítok na zadnej strane panelu): ___ X ___ / ___



Fenix Slovensko s.r.o.
Iliašska cesta 86, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 414 32 53,54, fax.: +421 48 414 18 52
e-mail: fenix@fenix.sk, www.fenix.sk