

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Ecosun G

Sklenený sálavý panel s potlačou



FENIX

Montážny návod

Inštaláciu, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môže vykonávať pracovník s odpovedajúcou kvalifikáciou. Panely sú určené na montáž na stenu a strop. Iný spôsob montáže musí byť konzultovaný s výrobcom.


Montáž na stenu

- Označte miesta otvorov podľa tabuľky (obr. 4), vyvrtajte otvory, vsuňte hmoždinky a zaskrutkujte skrutku, tak aby nebola úplne zaskrutkovaná a vyčnievala asi 5 mm.
- Panel zavesíte na všetky 4 úchyty.
- Panel nasuňte na skrutky.


Odstupy

Odstup spodnej hrany spotrebiča od podlahy nesmie byť menší ako 50 mm, doporučené 150 mm. Odstup na stranu, napr. k nábytku musí byť minimálne 100 mm a smerom hore minimálne 100 mm (viď obr. 2).


V kúpeľniach musí byť panel inštalovaný v zhode s platnou technickou normou a smie byť umiestnený v súlade s obr. 1. Panel je zariadenie triedy II, krytie IP 20. Panel nesmie byť umiestnený priamo pod zásuvkou elektrického prúdu.

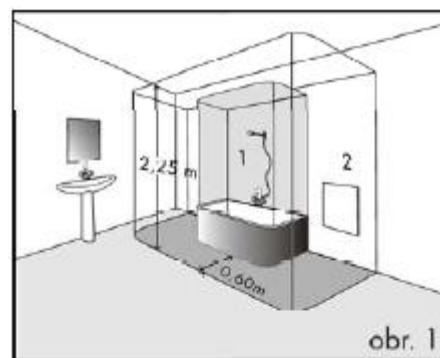


obr. 1

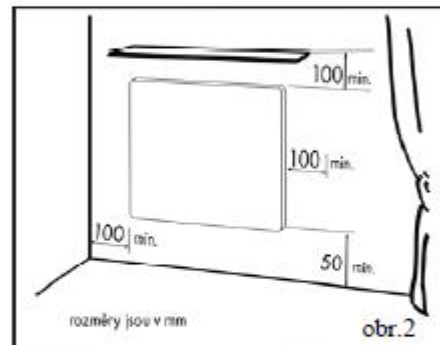

obr. 2

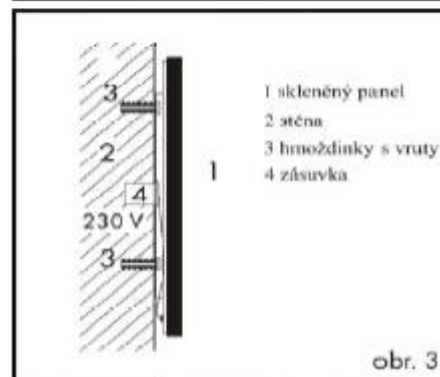

obr. 3

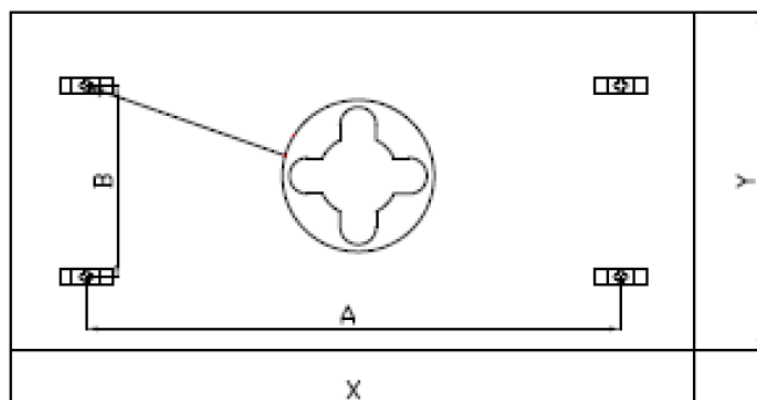

W	A (mm)	B (mm)
300	335	360
600	935	360

Elektrická inštalácia

Panel je vybavený dvojžilovým vodičom na 1/N 230 V / 50 Hz s vidlicou pre zapojenie do zásuvky.

Ustiahnutie vidlice a skrátenie prírodného vodiča nie je dôvodom na stratu záruky.

Farebné značenie vodičov:

Fáza – Hnedý

Stredný (pracovný) vodič – modrý

Napájací vodič je pripojený do inštalačnej krabice v stene, vid' obr. 3.

Panel nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou.

Napájací prívod musí byť opatrený zariadením pre odpojenie od siete, u ktorého sa vzdialenosť rozpojených kontaktov rovná najmenej 3,5 mm pri všetkých póloch.

Napájací prívod nie je možné vymeniť. Ak je prívod poškodený, mal by byť spotrebič vyradený.

Ovládanie panelu

Odporúčame zaistiť ovládanie panelu externým priestorovým termostatom s vypínačom (napr. Fenix Therm 100). Priestorový termostat udržiava nastavenú teplotu vzduchu v miestnosti. Panel je ďalej vybavený obmedzovacím termostatom, ktorý zaisťuje jeho bezpečnú funkciu.

Demontáž panelu

Pred demontážou odpojíme pomocou dvojpolového vypínača panel od siete. Panel nadvihnete zvisle nahor a do strany tak, aby sa uvoľnil zo skrutiek. Ďalej je nutné odpojiť napájací vodič z krabičky v stene.

Upozornenie

Akékoľvek zásahy do panelov môže prevádzať len kvalifikovaná osoba. Pred zahájením takejto práce musí byť panel vypnutý od zdroja prúdu. Pretože sa jedná o krehký materiál, je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť pri preprave, manipulácii a montáži.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a starší a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučení o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deťom mladším ako 3 roky by mal byť zamedzený prístup ku spotrebiču, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom. Deti vo veku od 3 do 8 rokov musia tento spotrebič zapínať/vypínať len za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný vo svojej zamýšľanej normálnej prevádzkovej polohe, a pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučení o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zasúvať vidlicu do zásuvky, regulovať a čistiť spotrebič alebo vykonávať údržbu prevádzkanú užívateľom.


UPOZORNENIE – Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a spôsobiť popáleniny. Zvláštna pozornosť musí byť venovaná prítomnosti detí a hendikepovaných ľudí.

Dôležité bezpečnostné pokyny – UPOZORNENIE

V žiadnom prípade panel nezakrývajte. Nápis „NEZAKRÝVAŤ“ upozorňuje, že akýkoľvek materiál, ktorým je zakrytý panel môže spôsobiť požiar. Pred panel sa nesmie stavať žiadny nábytok ani vešať záclony (viď obr. 6) a musí byť zaručená voľná cirkulácia vzduchu. Pravidelne, minimálne zakaždým pred začiatkom vykurovacej sezóny odstraňujte prach z panelu. Nedotýkajte sa panelu z vane alebo sprchy!!!

UPOZORNENIE – Ak je sklo poškodené, panel sa nesmie používať.

Panel je možné montovať na podklady triedy horľavosti C, D.

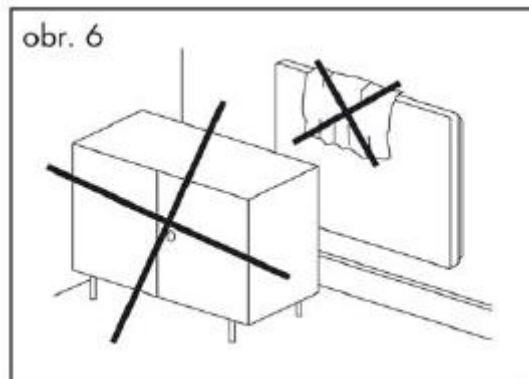

Technické údaje

TYP	Rozmery(mm) (DxŠxH)	Hmotnosť (kg)	Výkon (W)	Prúd (A)	Napätie (V) AC	Trieda ochrany	Krytie
G 300	600x600x50	7	300	1,3	230 V	II	IP 20
G 600	1200x600x50	14	600	2,6	230 V	II	IP 20

Záručné podmienky

Dodávateľ poskytuje na výrobky záruku 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené dopravou, nedbalou manipuláciou a neodbornou montážou. Záruka sa rovnako nevzťahuje na neodborný zásah do panelu a na bežné opotrebenie výrobku.

Aktuálne a úplné záručné podmienky nájdete na www.fenix.sk

Potvrdenie o predaji:.....

Dátum predaja:..... Výrobné číslo:.....

Predajca:.....



Fenix Slovensko s.r.o., Iľiašská cesta 86, 974 05 Banská Bystrica

* +421 48/4143253 * fenix@fenix.sk

www.fenix.sk