


## Klimatizace INVENTOR LEGEND

Model	Katalogové číslo		Celková cena
	vnitřní jednotka	venkovní jednotka	
Inventor klimatizace LEGEND - 2,7 kW / R32, vnitřní, venkovní jednotka, WiFi modul	290 329	290 333	-
Inventor klimatizace LEGEND - 3,5 kW / R32, vnitřní, venkovní jednotka, WiFi modul	290 330	290 334	-
Inventor klimatizace LEGEND - 5,3 kW / R32, vnitřní, venkovní jednotka, WiFi modul	290 331	290 335	-
Inventor klimatizace LEGEND - 7,0 kW / R32, vnitřní, venkovní jednotka, WiFi modul	290 332	290 336	-

## Jednoduché nastavení v mobilní aplikaci



## Specifikace klimatizací Inventor LEGEND

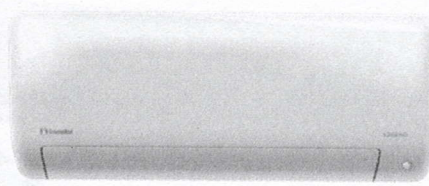

## Sterilizační HEPA filtr

Užijte si ideální atmosféru čistého a zdravého vzduchu u vás doma. Ionizátor zajišťuje přirozeným a účinným způsobem odstranění škodlivých plovoucích částic, jako jsou choroboplodné zárodky, bakterie, viry, kouř, prach, pachy atd., a nabízí maximálně čistý vzduch, který navozuje pocit svěžesti.



## Ultrafialová technologie typu C (UVC) a ionizátor

Zajistíte si doma vzduch bez choroboplodných zárodků a bakterií díky UVC záření a ionizátoru. UVC technologie účinně neutralizuje mikroorganismy, ničí virus SARS-CoV-2 (Covid-19) 99,998 %, virus chřipky A H3N2 91,47 % a bakterii Staphylococcus albus 92,78 %. Ionizátor ničí částice, jako jsou choroboplodné zárodky, bakterie, pylové viry, tabákový prach, pachy atd. a nabízí pocit svěžesti.



## 8°C Vytápění

Předcházíte případným škodám způsobeným povětrnostními vlivy v místech, která nejsou trvale vytápěná, což může představovat v zimě riziko zamrznutí. Zapněte funkci 8°C a klimatizace bude vytápět místnost pouze podle potřeby, přičemž bude udržovat stabilní pokojovou teplotu 8°C.

## Další užitečné vlastnosti klimatizací LEGEND



4-Way Air Flow



WiFi Standard



Golden fin



Hotel Menu



Tichý provoz



Kúrenie pri -25°C\*



Energetická trieda



Follow Me

Model		LDVI-09WFI LDVO-09	LDVI-12WFI LDVO-12	LDVI-18WFI LDVO-18	LDVI-24WFI LDVO-24	
Výkon chlazení	Btu/h	9.000 (4.500-13.000)	12.000 (4.500-13.500)	18.000 (12.800-20.900)	24.000 (7.200-28.000)	
	kW	2.64 (1.32-3.81)	3.52 (1.32-3.96)	5.28 (3.75-6.13)	7.03 (2.11-11.14)	
Výkon topení	Btu/h	10.700 (3.000-15.000)	13.500 (3.000-15.500)	19.000 (8.800-23.100)	25.000 (5.300-28.000)	
	kW	3.14 (0.88-4.40)	3.96 (0.88-4.54)	5.57 (2.58-6.77)	7.33 (1.55-8.21)	
Chlazení	Navrhované chlazení	kW	2.7	3.5	5.3	7.0
	Energetická třída		A+++	A+++	A+++	A+++
	SEER		9.5	8.5	8.5	8.5
	Roční spotřeba	kWh	99	144	220	288
Topení (střední zóna)	Navrhované topení	kW	2.5	2.6	4.3	5.0
	Energetická třída		A++	A++	A+	A+
	SCOP		4.6	4.6	4.3	4.2
	Roční spotřeba	kWh	761	791	1.400	1.666
Topení (teplá zóna)	Navrhované topení	kW	2.5	2.9	4.3	5.5
	Energetická třída		A+++	A+++	A+++	A+++
	SCOP		5.6	6.0	5.4	5.3
	Roční spotřeba	kWh	625	677	1.118	1.453
Pracovní rozsah	Chlazení	°C	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50
	Topení	°C	-25~24	-25~24	-20~24	-20~24
Napájecí napětí	V	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	
Napájecí kabel / Pojistka (A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Signální kabel		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5	
Standardní proud	Chlazení	A	2.66 (0.6-5.4)	3.90 (0.6-5.6)	5.73 (2.8-7.9)	7.70 (1.8-13.9)
	Topení	A	3.05 (0.6-6.2)	4.40 (0.6-6.4)	6.52 (4.3-7.5)	8.60 (1.3-13.5)
Standardní příkon	Chlazení	kW	0.60 (0.13-1.20)	0.88 (0.13-1.25)	1.32(0.59-1.79)	1.76 (0.42-3.20)
	Topení	kW	0.69 (0.12-1.40)	0.99 (0.12-1.45)	1.50 (0.94-1.70)	1.98 (0.30-3.10)
	V režimu "Standby"	W	1	1	1	1
Průtok vzduchu (high/med/low)	m <sup>3</sup> /h	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1.092/724/379	
Úroveň hluku	Vnitřní jednotka	dB(A)	20.5/21.5/32/37	21/22/33/40	22/23/35/41	21/33/40/44.5
	Venkovní jednotka	dB(A)	57	57.5	56	58.5
Akustický tlak	Vnitřní jednotka	dB(A)	58	59	59	65
	Venkovní jednotka	dB(A)	64	65	65	68
Odvlhčování	L/h	1.0	1.2	1.8	2.7	
	L/den	24.0	28.8	43.2	64.8	
Množství chladiva R32	kg	0.62	0.62	1.1	1.5	
Připojovací potrubí kapaliny / sací	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	
Rozměry	Vnitřní jednotka	mm	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1.140x275x370
	Venkovní jednotka	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673
Čistá hmotnost (vnitřní/venkovní)	kg	10.2/26.4	10.2/26.4	12.3/38.8	20.0/45.6	