




My vynaliezame. Vy žijete.

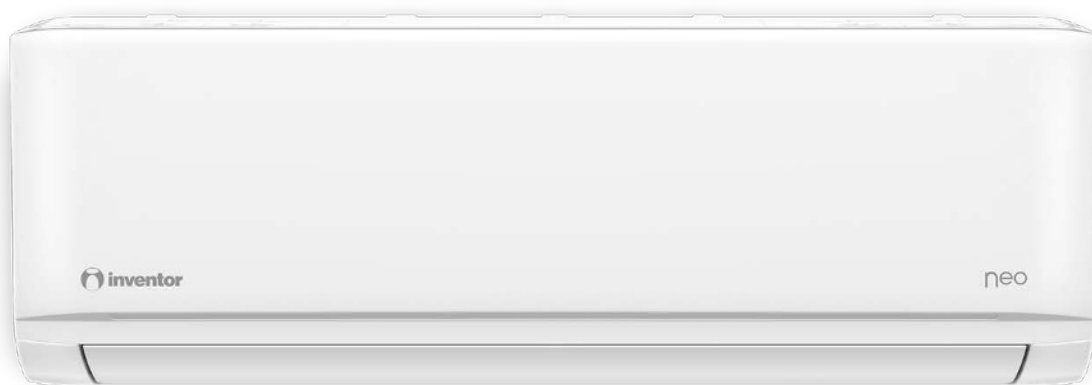

neo

Vysoký výkon a ideálna atmosféra!



iA Plus (Inverter
Algorithm Plus)



Breeze
Away



ECO
Režim



Wi-Fi
Štandard



GEAR
Režim



WiFi aplikácia je kompatibilná so Siri Shortcuts, Google Assistant* a Amazon Alexa**.

** Amazon, Alexa a súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pridružených spoločností.

*Logo Google je ochrannou známkou spoločnosti Google LLC. Funkcia Google Assistant nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a jazykoch.



Ionizátor



56°C
Sterilizácia*



Sleduj ma



Hotelové menu




Centrálné ovládanie



Dialkové
zap./vyp.



Sterilizácia
HEPA filter



Trojité
akčný filter

*Len pre 18k a 24k

MODEL			N3VI-09WFI/ N3VO-09	N3VI-12WFI/ N3VO-12	N3VI-18WFI/ N3VO-18	N3VI-24WFI/ N3VO-24
Chladiaci výkon (Btu/h)			9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.600-21.400)	24.000 (10.300-30.000)
Chladiaci výkon (kW)			2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.15)	7.03 (2.08-7.91)
Vykurovací výkon (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.400-23.900)	25.000 (5.200-32.300)
Vykurovací výkon (kW)			2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.57 (1.29-6.74)	7.33 (1.61-7.91)
Sezónna účinnosť (V súlade s EN14825)	Chladenie	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Energetická trieda	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.2	6.1	7.0	6.4
		Ročná spotreba energie (kWh/rok)	146	201	265	383
	Vykurovanie (Stredná zóna)	Pdesign (kW)	2.3	2.5	4.2	4.9
		Energetická trieda	A	A+	A+	A+
		SCOP	3.8	4.0	4.0	4.0
		Ročná spotreba energie (kWh/rok)	846	876	1.470	1.715
	Vykurovanie (Teplá zóna)	Pdesign (kW)	2.1	2.4	4.5	5.3
		Energetická trieda	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ročná spotreba energie (kWh/rok)	577	659	1.235	1.455
Napätie / Frekvencia / Fáza (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Prúdový vstup (A)	Chladenie	3.47 (0.4-5.4)	5.38 (0.5-6.9)	6.70 (0.7-9.8)	10.50 (1.4-15.0)	
	Vykurovanie	3.53 (0.5-5.2)	4.42 (0.4-6.9)	7.10 (0.95-10.2)	9.30 (1.3-13.7)	
Príkion (W)	Chladenie	0.80 (0.10-1.24)	1.24 (0.13-1.58)	1.55 (0.15-2.25)	2.42 (0.34-3.45)	
	Vykurovanie	0.81 (0.12-1.20)	1.02 (0.10-1.68)	1.63 (0.22-2.35)	2.13 (0.30-3.15)	
Prietok vzduchu (m³/h) (Vysoký/Stredný/Nízky)			451/325/255	575/493/454	800/600/500	1.090/770/610
Úroveň hluku (dB(A))	Vnúťorná jednotka (Tichý/Nízky/Stredný/Vysoký)		20/25.5/29/37	21/25/29/37.5	20/31/37/41	21/34.5/37/46
	Vonkajšia jednotka		55.5	55.5	56	62
Úroveň akustického výkonu (dB(A))	Vnúťorná jednotka		54	56	56	62
	Vonkajšia jednotka		62	64	65	67
Odvlhčovací výkon	L/h		1.2	1.6	2.0	2.8
	L/deň		28.8	38.4	48.0	67.2
Typ kompresora			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Kvapalinové potrubie Plynové potrubie			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Poistky (A)			10	10	16	16
Signálne vodiče (Počet x mm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Rozmery ŠxHxV (mm)	Vnúťorná jednotka		726x210x291	805x208x295	969x241x320	1.083x244x336
	Vonkajšia jednotka		720x270x495	720x270x495	874x330x554	955x342x673
Čistá hmotnosť (kg)			7.8/23.2	8.4/23.2	11.2/33.5	13.6/43.9
Chladivo (g)			R32/550	R32/550	R32/1.000	R32/1.450
Rozsah prevádzkových teplôt vonkajšej jednotky (°C)	Chladenie		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Vykurovanie		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24