


Montážní návod

Před instalací si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Při nesprávném používání mohou být všechny ohříváče nebezpečné. Nezahrávejte si se životy zvířat. Nepoužívejte dřevé a poškozené rohože. Bílé plochy, které vypadají jako bubliny v laminátu, nejsou na závadu. Jedná se o delaminaci, která neovlivní výkon topné rohože.

Většina plazů potřebuje v teráriu tepelný gradient. To znamená, že se potřebují pohybovat z teplejších oblastí do studenějších a naopak. Topnou rohož položte tak, aby vyhřívala jednu polovinu až dvě třetiny terária. Zbývající nevyhřívaná část umožňuje zvířatům uchýlit se v případě potřeby do prostoru s nižší teplotou.

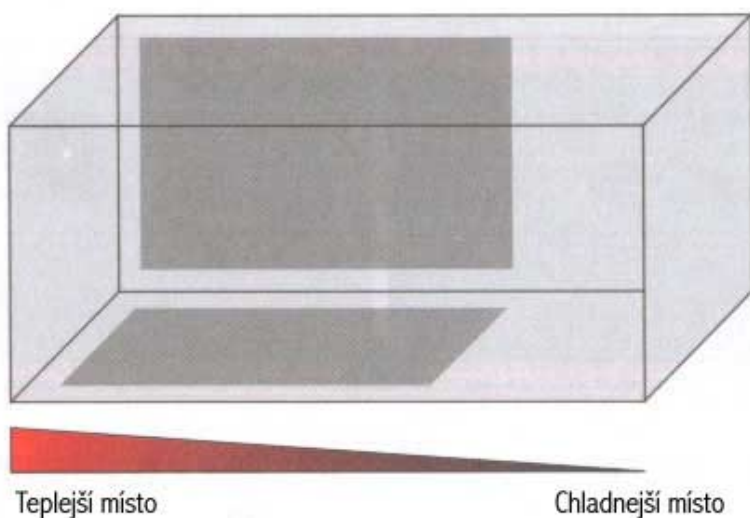

Umístění topné folie Ultratherm pouze na určitou plochu vivaria pro docelení teplotního spádu.

Umístění rohože k jedné straně vytváří tepelný gradient


Topnou rohož lze umístit uvnitř nebo vně skleněných a plastových terárií. Je-li konstrukce ze dřeva nebo melaminu, položte topnou rohož do terária. Dřevo je dobrý izolant, a kdyby byla topná rohož umístěna vně terária, dovnitř by se dostalo pouze malé množství tepla. Dřevo by rohož tepelně zablokovalo a hrozilo by její přehřátí. Topné rohože lze umístit na podlahu nebo připevnit na stěnu terária. Při umístění na podlahu je nezbytně nutné, aby vrstva použitého substrátu byla tenčí než 1 cm. Mnohé substráty mají velmi dobré tepelné vlastnosti (vermikulit, dřevěné třísky, atd.) a jejich přílišné množství na rohoži zabraňuje teple dostat se na místo, kde je potřeba.

Topné rohože a pásy Ultratherm

Montážní návod (pokračování)

Topná rohož funguje jako radiátor, z jehož obou stran vyzařuje stejné množství tepla. Protože teplo je potřeba v teráriu, je nutné ho tam nasměrovat. K vnějšímu povrchu topné rohože se připevní pěnový polystyren o minimální tloušťce 6 mm. Tím se sníží tepelné ztráty a teplo se nasměruje do terária.

Umístění topné rohože nebo pásu Ultratherm

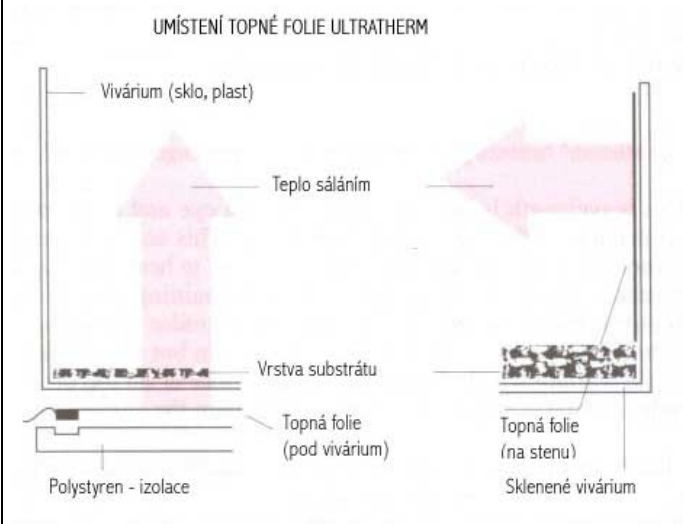

Použijete-li topnou rohož pod skleněným teráriem, je nezbytně nutné, abyste se přesně řídili následujícími pokyny. Vrstva substrátu nesmí být příliš silná. Když se teplo nemůže dostat přes substrát do prostoru terária, může dojít k přehřátí a následnému prasknutí skla. Chováte-li druhy, které si staví doupata, umístěte topnou rohož na zadní stěnu, nikoliv dolů. V polystyrenu vyřízněte dostatečný otvor pro svorkovnici. V opačném případě dojde k namáhání základny terária a může dojít i k jejímu prasknutí. Terárium nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.

Umístíte-li topnou rohož uvnitř terária, ujistěte se, že je pevně připevněna k podlaze nebo stěně. Připevnění proveďte kvalitní lepicí páskou přelepenou přes čisté okraje topné rohože. Nepoužívejte málo lepicí pásky, např. ochranné a izolační pásky. Ujistěte se, že se rohož nepohybuje a že se zvířata nemohou dostat pod ni nebo za ni. Zkontrolujte, zda k podlaze nezůstala přilepena žádná lepicí páska. Zvířata hadi velice rychle pásku najdou a přilepí se k ní. Její odstranění pak bývá obtížné. Špatně připevněná topná rohož může znamenat neštěstí pro zvíře hledající úkryt.

Topné pásy Ultratherm

Topné pásy jsou vyrobeny stejným způsobem jako rohože. Jsou užší a obvykle se používají k vytápění malých boxů a klecí pro odchov mladých hadů a jiných druhů. Principy použití a bezpečnostní opatření jsou stejná. Malé uzavřené prostory se ohřejí velmi rychle. V případě potřeby zajistěte přiměřené sledování a regulaci teploty vhodným termostatem. Stojí-li malé boxy na topném pásu, zajistěte vytápění jedné poloviny až dvou třetin půdorysu boxu. Zvířata musí mít možnost uniknout teple.



Bezpečnostní opatření

U velkých druhů (např. hroznýš královský, krajta, ještěři) je nutné zabezpečit, aby se na topnou rohož nedostala kapalina. Tato zvířata mohou vyprodukovat velký objem odpadní tekutiny, ale topná rohož nesmí být potopená! Je zcela bezpečné pravidelně topnou rohož čistit vlhkým hadříkem, ale nejdříve ji stejně jako ostatní elektrické spotřebiče odpojte od sítě. Vlhkost se v žádném případě nesmí dostat ke svorkovnici!

U velkých ještěřů, leguánů a druhů, které se zahrabávají, je třeba zajistit, aby zvířata při hrabání nepropíchnla topnou rohož. Topnou rohož nelze propíchnout, překládat ani řezat! Nainstalujte topnou rohož na stranu terária mimo pohyb zvířat.

Nezapomeňte: nikdy po instalaci nenechte topení bez dozoru. Ověřte správnost instalace a udržování požadované teploty v teráriu. Nikdy zvířata nevystavujte riziku přehřátí. Po instalaci je třeba před umístěním zvířat do terária provádět provozní zkoušku minimálně po dobu 48 hodin. Máte-li obavy z přehřátí, nainstalujte vhodný termostat. Neriskujte bezpečnost zvířat! V případě pochybností konzultujte kvalifikovaného elektrotechnika.